


MERCEDES SCORPIO ARM

Plateforme pour technique & mise en scène. Possibilité d'atteler une remorque 6 m accueillant tous types de véhicules ; tractage de tous types de véhicules.


CONFIGURATION STANDARD 12

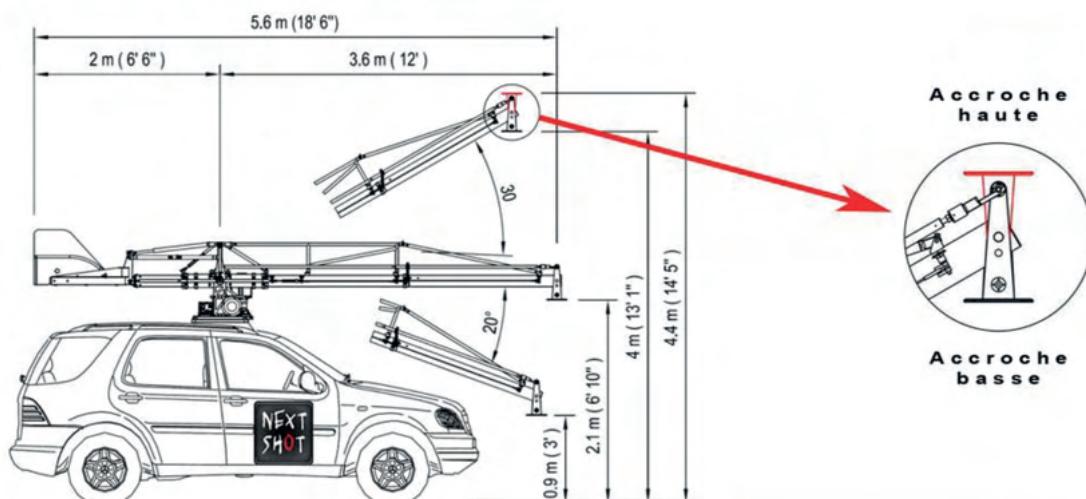

CARACTÉRISTIQUES

- Gyrostabilisation sur l'axe du Tilt.
- Différentes configurations: 12', 14', et 18'.
- Totalement étanche.
- Contrôle de vitesse et d'amortissement depuis le pupitre de commande.
- Contrôle depuis le joystick dans l'habitacle.
- Communique les positions des axes en temps réel comme en motion capture.
- Enregistre et reproduit les mouvements de chaque axe comme en motion control.
- Retour à une position fixe en cas d'urgence.
- Même moteurs de Pan et de Tilt.
- Alimenté par des batteries 36V.
- Vitesse de Pan: 5.5s/Revolution.
- Charge utile maximale: 70Kg (154lbs).
- Poids total avec charge utile maximale pour une configuration standard: 365Kg (805lbs).

CONFIGURATION 14

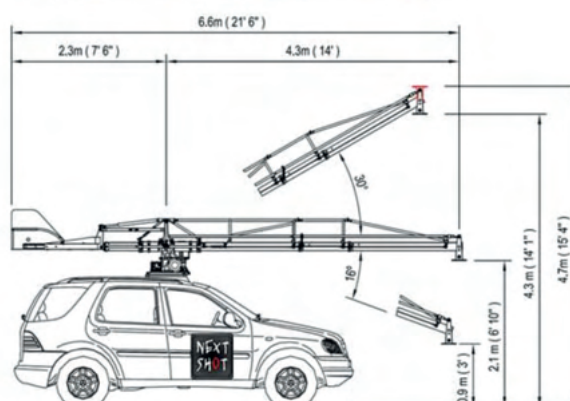

CONFIGURATION 18

